


POLYMÉROVÉ TESNENIA – Rotačné tesnenia

14K

Ochranné puzdro

Robustné ochranné puzdro pre rotačné zariadenia

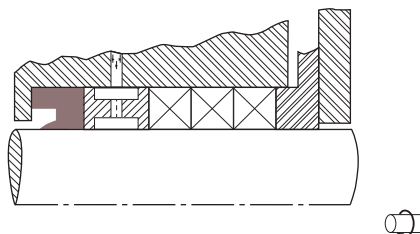

ŠPECIFIKÁCIE

Materiál (značenie)	Rozsah veľkostí* mm (palce)	Teplota °C (°F)	Rozsah pH
AWC520 (PTFE)	25 až 600 (1 až 24)	až 200 (400)	0 až 14
AWC800 (EU)	25 až 1400 (1 až 55)	až 100 (185)	4 až 10

Použiteľné normy: ISO 3069

PROFILY PRODUKTOV:



R14K



R14KRB2P



R14KRBS



R14KPF




- Delený tvar zjednodušuje montáž
- Zabraňuje prieniku častíc do upchávovej komory, čím predlžuje životnosť upchávky
- Klinový tvar hrany reguluje obtok kvapalín
- Určené pre čerpadlá a iné rotačné zariadenia, napríklad miešadlá, autoklávy, rafinéry

R22KN5

Rotačné tesnenie

Vysoko výkonná, overená konštrukcia pre pomalobežné rotačné aplikácie s vysokými radiálnymi výkyvmi hriadeľa



ŠPECIFIKÁCIE

Materiál (značenie)	Rozsah veľkostí* mm (palce)	Teplota °C (°F)	Tlak MPa (psi)	Rýchlosť m/s (stopy/min)
AWC700 (FKM)	6 až 152 (1/4 až 6)	-30 až 200 (-20 až 400)	34,5 (5000)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	6 až 1400 (1/4 až 55)	-50 až 85 (-60 až 185)	103,5 (15000)	1 (185)
AWC830 (EU)	6 až 254 (1/4 až 10)	-35 až 75 (-30 až 165)	52,0 (7500)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	6 až 508 (1/4 až 20)	-50 až 120 (-60 až 250)	103,5 (15000)	1,25 (250)

PROFIL PRODUKTOV:



R22KN5



- Flexibilný dynamický tvar hrán kompenzuje radiálny výkyv hriadeľa
- Delená konfigurácia zjednodušuje montáž
- Robustný tvar statického tesnenia umožňuje sendvičové usporiadanie a poskytuje stabilitu
- Vynikajúca odolnosť proti abrázii, vzdoruje náročným prostrediam

*Pre väčšie rozmery kontaktujte zástupcu spoločnosti Chesterton.