

Lubricup VG je bezpečná maznica, ktorá môže byť použitá aj v rizikových prostrediach (ATEX...).

Ex CE Cs UL IECEx IP68



Lubricup VG PL-V Vysoký výkon & programovateľná

VEĽMI DOBRÝ POMER KVALITA/CENA

Lubricup VG (PL-V) je jednorázová, jednoducho programovateľná a inertným plynom poháňaná maznica. Je vybavená užívateľsky programovateľným displayom.

Vlastnosti & Prínosy



Rôzne možnosti nastavenia a LCD display ktorý je veľmi jednoduchý, všetko sa rieši stláčaním jedného tlačidla.



8-bit mikroprocesor kontroluje a zabezpečuje presné dávkovanie maziva



CE, ATEX, UL certifikovaná pre použitie v nebezpečnom prostredí...



Vysoký stupeň IP ochrany dovoľuje používať v prostredí s vysokou vlhkosťou a prachom. Je použiteľná aj pod vodou.



Špecifikácia

Objem tuku/vazelíny 250ml (jednorázová)	Prevádzková teplota -20°C~55°C (-4°F~131°F)	Viacbodová inštalácia N/A - nie je vo výbave
Hnacia energia Elektrochemická reakcia (Dusík)	Intervaly mazania 1, 2, 3, 6, 12 mesiacov	IP krytie IP68
Prevádzkový tlak Max. 5bar (73psi)	Jednobodové mazanie Max. 1m (3.3ft) hadičkou Ø8	Certifikácia ATEX, UL, IECEx, KCS, CE, MSHA


Applikácie



CENNÍK 2022

Lubricup VG (PL-V) 250 EMPTY (prázdna).....45,00 €/ks
 Lubricup VG (PL-V) 250 PL1 - PL8.....53,90 €/ks
 (na výber mazivá na nasledujúcej strane a cena je rovnaká)

Rozpis dielov

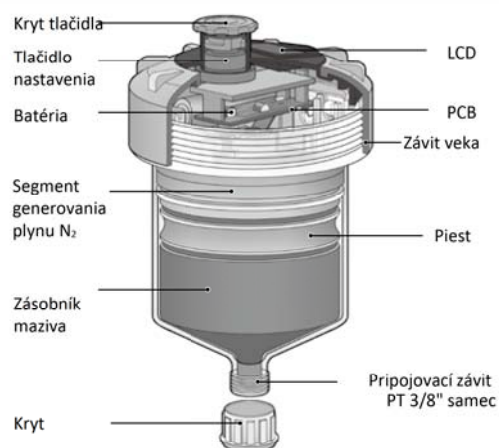

Rozmery
 Lubricup VG-V 250 : Ø97(3.81") x 166mm(6.53") (H)



Lubricup - výber mazacieho tuku - vazelíny

Lubricup - špecifikácia mazacích tukov sa môže meniť vzhľadom na miesto kde sa problém rieši. Kontaktujte prosím lokálneho zástupcu firmy.

Označenie	Region	Aplikácia	Základný olej	Teplota	NLGI	Zahusťovadlo	Farba
PL1	●	Univerzálne	Mineral	-20°C~150°C	1.5	Lithium Complex	Žltá
PL2	● ● ● ●	Heavy Duty	Mineral	-15°C~170°C	1	Aluminum Complex	Čierna
				-20°C~160°C	2	Lithium Complex	Sivá
PL3	●	Vysokorýchlostné	Mineral	-30°C~130°C	1.5	Lithium Complex	Hnedá
PL4	● ● ● ●	H1 Potravinárske	Mineral	-40°C~120°C	1	Aluminum Complex	Biela
				-25°C~170°C	2		
PL5	● ● ● ●	Vysokoteplotné	Mineral	-15°C~160°C	1	Polyurea	Bežová
			Synthetic	-40°C~180°C	2	Lithium Complex	Červená
PL6	●	Univerzálne s MoS ₂	Synthetic	-40°C~170°C	1	Lithium Complex	Sivá
PL7	●	Nízokoteplotné	Synthetic	-40°C~170°C	1	Lithium Complex	Zlatá
PL8	●	Biodegradovateľné	Synthetic	-35°C~120°C	2	Lithium Calcium	Bežová
PL10	● ● ● ●	Ložiská motorov	Mineral+Synthetic	-25°C~150°C	2	Polyurea	Bežová

● USA (North and South America) ● (Europe) ● (Asia, Oceania, Africa) ● Worldwide

Lubricup - tabuľka kompatibility zahusťovadiel

	Aluminum Complex	Barium Complex	Calcium Stearate	Calcium 12Hydroxy	Calcium Complex	Calcium Sulfonate	Clay Non-soap	Lithium Stearate	Lithium 12 Hydroxy	Lithium Complex	Polyurea Conventional	Polyurea Shear Stable
Aluminum Complex		x	x	●	x	▲	x	x	x	●	x	●
Barium Complex	x		x	●	x	●	x	x	x	x	x	▲
Calcium Stearate	x	x		●	x	●	●	●	▲	●	x	●
Calcium 12 Hydroxy	●	●	●		▲	▲	●	●	●	●	x	●
Calcium Complex	x	x	x	▲		x	x	x	x	●	●	●
Calcium Sulfonate	▲	●	●	▲	x		x	▲	▲	●	x	●
Clay Non-soap	x	x	●	●	x	x		x	x	x	x	▲
Lithium Stearate	x	x	●	●	x	▲	x		●	●	x	●
Lithium 12 Hydroxy	x	x	▲	●	x	▲	x	●		●	x	●
Lithium Complex	●	x	●	●	●	●	x	●	●		x	●
Polyurea Conventional	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x		●
Polyurea Shear Stable	●	▲	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	