





165 CREEP grafít 99,85%

165 CREEP je nalepovacie tesnenie zo zvlhneného grafítu čistoty 99,85%. Je to univerzálne tesnenie, ktoré by nemalo chýbať vo výbave žiadneho údržbára. Tesnenie je veľmi prispôsobivé a je vhodné pre tesnenie prírub na rôzne médiá, najmä paru, uhľovodíky.... Je pružné a prevne drží na podklade. Používa sa ako samostatné tesnenie (spoj stačí preložiť), alebo ako krytka rôznych tesnení, napríklad hrebienkových....



Prispôsobivé tesnenie ktoré jednoducho nahradí grafítové dosky, vyrezávané tesnenia...je použiteľné na prírubové spoje, deliace roviny, prielezy... Dostupné v rôznych rozmeroch, napr 10x3mm, 20x4mm. Dĺžka návinu na dopyt.

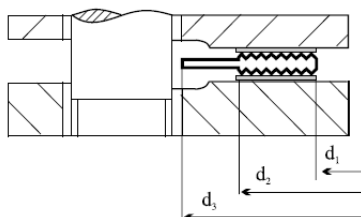

Použitie

Deliace roviny čerpadiel, ventilátorov, kompresorov, prírubové spoje, upchávkvy armatúr na predlisovanie, tesní paru, uhľovodíky, kvapaliny, plyny...

Technické parametre

Teplota:

Do 450°C oxidačné médiá

Do 650°C para

Do 900°C inertné médiá

Tlak:

závisí od konštrukcie spoja a prevádzkových podmienok

Chemická odolnosť:

pH 0-14 s výnimkou silných oxidantov.

Voda, kondenzáty, para, vybrané chemikálie, oleje,, spaliny, vzduch, dusík, zemný plyn....



Údaje uvedené v tomto liste sú Informačné a propagačné. Vydávateľ Tohto letáku nepreberá žiadne záruky a záväzky za nevhodné použitie tu propagovaných materiálov. Pred použitím sa informujte u lokálneho zástupcu dodávateľa.

Dodáva: AD Wings, s.r.o., Strojnícka 103, 821 05 Bratislava

tel: 02 4363 2151, email: adwings@adwings.sk

www.adwings.sk