

390 REZNÝ OLEJ



Minerálny rezný olej vysokej viskozity so zlepšenými mazacími vlastnosťami pre najnáročnejšie obrábanie.




POUŽITIE:

Mazadlo určené pre všetky druhy obrábania a tvarovania:

Preťahovanie
Vrtanie
Vyvrtávanie
Pílenie
Vystruhovanie
Hobľovanie
Rezanie závitov
Zahlbovanie

POZNÁMKA:

Nástroje a obrábané diely ľahko očistíte použitím vodou riediteľného odmasťovadla ako napr. Chesterton 801 Priemyselný & Námorný Čistič, alebo zásaditého čistiaceho prostriedku ako napr. Chesterton 274 Priemyselný odmasťovač. Detailné informácie zistíte v materiálovom liste.

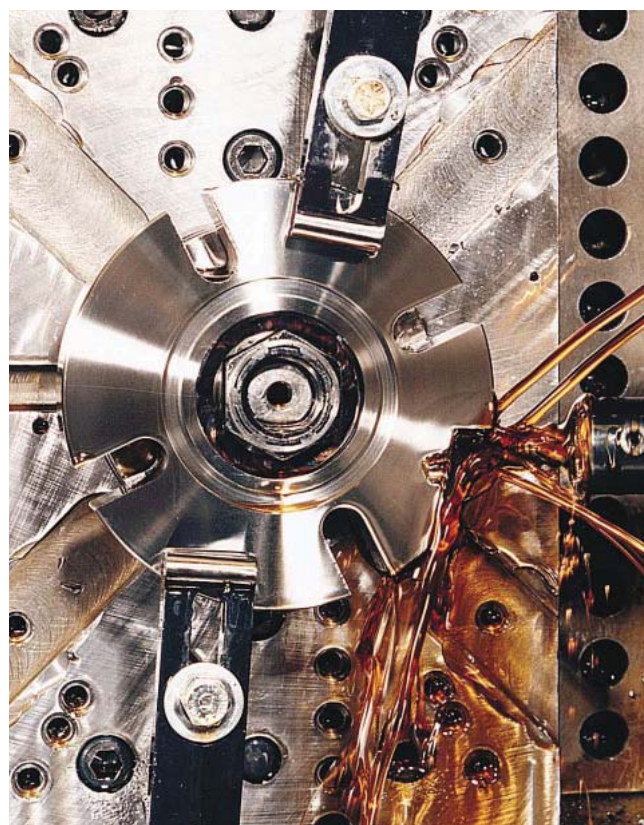

VLASTNOSTI VÝROBKU:

Používajte na tvrdé aj mäkké kovové materiály

Kvapalina obsahuje aditíva pre extrémne tlaky

Maximálne predlžuje životnosť nástrojov

Obrábaný povrch je veľmi hladký

Olej nesteká a drží sa na vertikálnych plochách

Rezy sú čisté, kvapalina zabraňuje mikrozvarom gallingu, korózii alebo zanášanju kútov a rohov

Chráni pred koróziou

Nemá nepríjemný zápach a výpary

BALENIE 390	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
Aerosol	080102
Aerosol	090160
1 Gallon	080104
5 Liter	080109
20 Liter	080110
208 Liter	080107



DODÁVA:
AD Wings, s.r.o
Strojnícka 103
821 05 BRATISLAVA
SLOVENSKO
www.adwings.sk
tel: +421 2 4363 2151
fax: +421 2 4363 2191
adwings@adwings.sk

390 REZNÝ OLEJ

POPIS

CHESTERTON 390 rezný olej je vysokovýkonná mnohoúčelová rezná kvapalina určená na zabezpečenie maximálnej životnosti nástrojov a jedinečnosť pri opracovávaní častí pri zložitých operáciách. Ide o vysoko zosilnené mazivo na rýchlejšie a ľahšie rezanie tvrdých alebo mäkkých kovov.

Maximálna mazacia schopnosť znamená menšie opotrebovanie rezných hrán nástrojov a menší stratový čas, čistejšie rezy a menej nepodarkov. Vysoko viskózný olej sa drží na vrtákoch, závitníkoch, vývrtných nástrojoch atď a zabezpečuje maximálne zníženie trenia najmä vtedy, keď sa nástroj hlboko ponorí do kovového substrátu.

CHESTERTON 390 rezný olej je dostupný aj vo väčšom množstve pre recirkulačné systémy a aj ako aerosol pre jednorázové použitie. Praktické aerosolové balenie možno aplikovať z ktoréhokoľvek uhla pre vodorovné alebo kolmé práce. Príľnavá pena znamená, že nebude žiadne odkapávanie a žiadna strata. Ťažké operácie, ako vnútorné rezanie závitov u trubiek sa rezným olejom 390 uľahčia, pretože môže byť ľahko nastriekaný dovnútra do normálne ťažko prístupných miest. Mnoho užívateľov referuje, že aerosolová nádobka rezného oleja 390 urobí toľko práce, koľko celý galón bežného rezného oleja, pretože sa priamo nasmeruje na reznú oblasť a tam ostane.

ZLOŽENIE

CHESTERTON 390 rezný olej bol vyvinutý s extrémnymi tlakovými a mazacími vlastnosťami sulfurizovaného minerálového oleja a chlórovaných parafínov. Zabezpečuje ochranu pred koróziou bez použitia nitrátov, nitrátových alebo akýchkoľvek nitrozamínových zlúčenín.

Prídavné balenie v 390 reznom oleji bolo vyvinuté pre tie najťažšie použitia v oblasti strojom opracovateľných kovov. Zlúčeniny síry a chlóru sú dobre známe ako látky zabezpečujúce vynikajúce vlastnosti pri extrémnom tlaku. Každá z nich je veľmi účinná iba v určitom teplotnom rozpätí. Pomocou týchto zlúčenín sa v 390 reznom oleji

zabezpečujú extrémne tlakové vlastnosti počas celého rezného procesu. Výrobok zabraňuje mikrozvarom kovu na kov, čo spôsobujú odery, postavené hrany a celkové spracovanie slabších častí.

Použitie

Mazivo pre všetky typy rezania kovov a ich tvarovania. Používa sa na pretahovanie, hlboké vrtanie, vyvrtávanie, kontrazapúšťanie. Jedinečné pre opracovanie častí liatinového a tepaného železa, čiernej ocele, zliatiny 20, Hastelloy, Inconel (ide o registrované značky firiem) a iných vysokouhlíkových ocelí.

Charakteristické vlastnosti

- vynikajúce vysokotlaké vlastnosti
- vynikajúci pri konečnom opracovávaní častí
- drží sa kolmých a vodorovných povrchov - čistejšie rezy
- chráni pred koróziou
- nemá nepríjemný zápach

Návod

Pridá sa do čistých recirkulačných systémov alebo sa aplikuje striekaním alebo olejovou nádobkou s predĺženým výpustom. Praktickou aerosolovou nádobkou možno striekať priamo do reznej oblasti, kde látka príľne a zabezpečí úsporné a čisté rezy.

Čistenie

Časti a nástroje sa ľahko očistia odmasťovadlami na vodnej báze ako CHESTERTON 801 - Priemyselný a námorný čistič alebo rozpúšťadlovými odmasťovadlami typu CHESTERTON 274 Priemyselný odmasťovač.

Bezpečnosť

Pred aplikáciou výrobku prečítať bezpečnostný list produktu alebo miestne bezpečnostné predpisy.



DODÁVA:
AD Wings, s.r.o
Strojnícka 103
821 05 BRATISLAVA
SLOVENSKO
www.adwings.sk
tel: +421 2 4363 2151
fax: +421 2 4363 2191
adwings@adwings.sk