


# 5900

## Grafitové Bonnetové Tesnenie "kovotes"

Tesnenie 5900 sa používa na utesnenie deliacich rovín vysokotlakových armatúr a ventilov v rafinériách, energetike, chemickom priemysle... Spoľahlivo utesní deliacu robinu medzi telesom ventilu a bonnetom (upchávkovou časťou, ktorá je vložená do armatúry a zaistená segmentami. Zvyčajne je grafit v kline aj hornej časti uzavretý kovovými manžetami.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Použitie</b>	Ventily a armatúry na vysoký tlak a teplotu
<b>Teplotný limit</b>	650°C na pare
<b>Tlakový limit</b>	290 bar g
<b>Chemická odolnosť</b>	pH 0 – 14

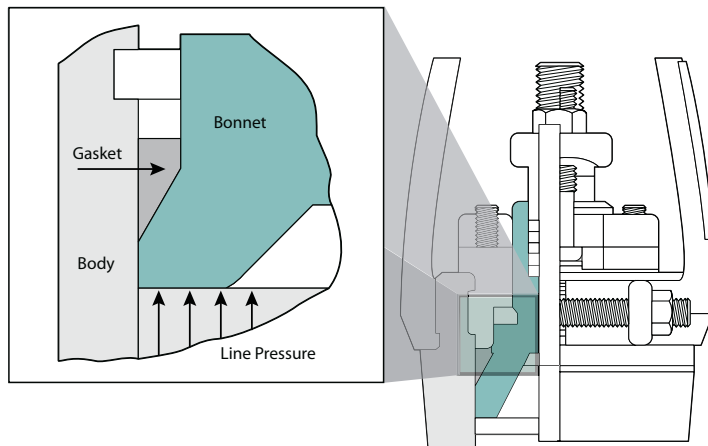

- Prispôsobí sa tesniacemu priestoru
- Má výborné antiextrúzne vlastnosti
- Pre dokonalú tesnosť potrebuje podstatne nižší tlak ako klasické kovotesy
- Jednoducho sa vyberá z telesa ventilu čo je u kovotesov podstatne náročnejšie



**DODÁVA:**  
 AD Wings, s.r.o tel: +421 2 4363 2151  
 Strojnícka 103 fax: +421 2 4363 2191  
 821 05 BRATISLAVA adwings@adwings.sk  
 SLOVENSKO  
[www.adwings.sk](http://www.adwings.sk)