

CMS 2000

Vstrekovací Upchávkový Systém

Chesterton CMS 2000 Vstrekovací Upchávkový Systém je nadčasová upchávka, ktorá nepotrebuje preplach. Utesnenie je zabezpečené pevnými vláknami s dobrými mazacími vlastnosťami. Vyrába sa v bielom prevedení (PTFE) a čiernom (grafit). Verzia FP je pre potravinárske použitie.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Aplikácie	Čerpadlá vodoláz'tky, čistej alebo znečistenej vody, čerpadá kondenzátu, čerpadlá a miešadlá na ČOV, veľa iných použití v priemysle alebo potravinárstve
Tlakový limit	14 bar g (200 psig) White 7 bar g (100 psig) FP
Rýchlosť hriadeľa	10 m/s (2000 fpm) White 6 m/s (1200 fpm) FP
Teplotný limit	205°C (400°F)
Chemická odolnosť	pH 1 – 13 White neodporúča sa pre oxidačné médiá, fluor, trifluorid chlóru a odvodené zlúčeniny, tekuté alkalické kovy... pH 0 – 14 FP

CMS 2000 Objednávanie

Popis	Položka
White CMS 2000 Cartridge	001048
White CMS 2000 Injectable 13.2 liter	001047
White CMS 2000 Injectable 3.8 liter	001046
CMS 2000-FP, 1 gallon pail	127533
CMS 2000-FP, 1 quart pail	127532

h

D

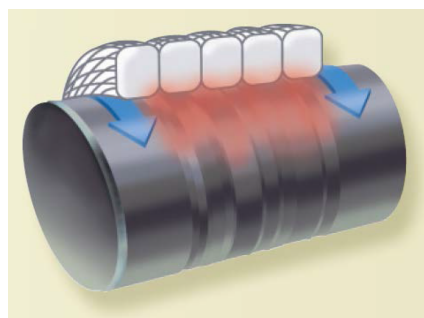

- /FUSFCVKFFMBDI KF
CFBWEPLCF
OBTVDIP
-
- 6UFTOKESBU
BPEFOJBEBMF
- 1SFPLPWBOJFOJFKF
USFCOSPFSB
SEMPBOJWZIPWB
V/LV*CBTBEPUM