


RBS JEDNODUCHÁ KOMPONENTOVÁ UPCHÁVKA

ELASTOMÉROVÝ VLNOVEC PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE V PRIEMYSLE

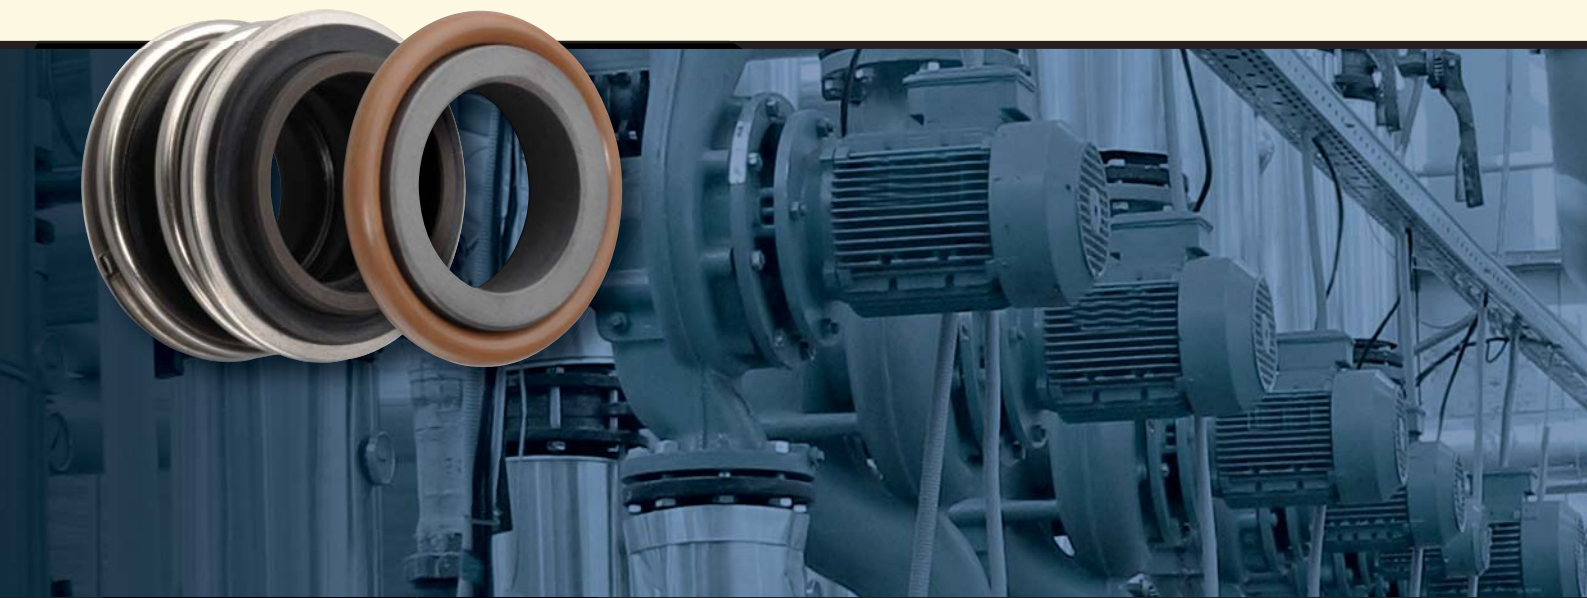

Vlastnosti

- Upchávka s krátkou zástavbovou dĺžkou vhodná aj pre malé čerpadlá a nezávislá od smeru rotácie
- Pre robustné a pevné upevnenie na hriadeli je upchávka vhodná aj pre náročné a nepriaznivé podmienky
- Upchávka je prispôsobivá potrebám rôznych aplikácií
- Veľká a tuhá pružina je odolná zaneseniu a upchávka je vhodná aj pre aplikácie s obsahom abrazív a vlákien

RBS jednoduchá komponentová upchávka pre všeobecné použitie v priemysle


Upchávka RBS je overenej kvality od firmy Chesterton® a je to ideálna upchávka na utesnenie rôznych aplikácií v priemysle, všade tam, kde sú malé zástavbové rozmery. Konštruované s robustným trecím unášačom a pevnými plochami je vhodná pre širokú škálu použitia a médií.

Flexibilita pri montáži

Upchávka RBS je vhodná napr. pre upchávkové komory podľa EN12756 (L1k), ale aj iné, s podobným, alebo kratším zástavbovým priestorom. Rôzne materiálové prevedenia ju predurčujú na široké použitie.

VLNOVEC Z ELASTOMÉRU

OBOJSMERNÁ A ROBUSTNÁ

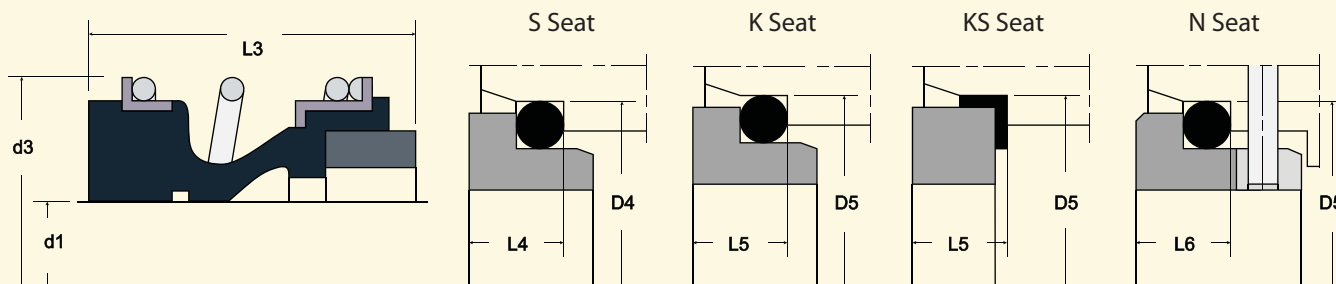

d1	d3	D4	D5	L3	L4	L5	L6
h6		H8	H8				
10	22.5	19.2	21	14.5	6.6	6.6	10
12	25	21.6	23	15	5.6	6.6	10
14	28.5	24.6	25	17	5.6	6.6	10
15	28.5	24.6		17	6.6		
16	28.5	28	27	17	7.5	6.6	10
18	32	30	33	19.5	8	7.5	11.5
20	37	35	35	21.5	7.5	7.5	11.5
22	37	35	37	21.5	7.5	7.5	11.5
24	42.5	38	39	22.5	7.5	7.5	11.5
25	42.5	38	40	23	7.5	7.5	11.5
28	49	42	43	26.5	9	7.5	11.5
30	49	45	45	26.5	10.5	7.5	11.5
32	53.5	48	48	27.5	10.5	7.5	11.5
33	53.5	50	48	27.5	11	7.5	11.5
35	57	52	50	28.5	11	7.5	11.5
38	59	55	56	30	10.3	9	14
40	62	58	58	30	10.8	9	14
43	65.5	62	61	30	12	9	14
45	68	64	63	30	11.6	9	14
48	70.5	68.4	66	30.5	11.6	9	14
50	74	69.3	70	30.5	11.6	9.5	15
53	78.5	72.3	73	33	12.3	11	15
55	81	75.4	75	35	13.3	11	15
58	85.5	78.4	78	37	13.3	11	15
60	88.5	80.4	80	38	13.3	11	15

Prevádzkové parametre

Rozmery	10 mm po 120 mm
Tlak	12 bar g
Teplota	-15°C do 200°C
Rýchlosť	10 m/s

Materiálové prevedenie

Rotačné plochy	Carbon
	Silicon Carbide
Stacionárne plochy	Silicon Carbide
Vlnovec	FKM
	EPDM
O-kružky	FKM
	EPDM
Pružiny	304SS (1.4301)

Chesterton ISO certifikáty sú stiahnuteľné na www.chesterton.com/corporate/iso

Technical data reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only.

A.W. CHESTERTON COMPANY DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESSED, OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. LIABILITY, IF ANY, IS LIMITED TO PRODUCT REPLACEMENT ONLY. ANY IMAGES CONTAINED HEREIN ARE FOR GENERAL ILLUSTRATIVE OR AESTHETIC PURPOSES ONLY AND ARE NOT INTENDED TO CONVEY ANY INSTRUCTIONAL, SAFETY, HANDLING OR USAGE INFORMATION OR ADVICE RESPECTING ANY PRODUCT OR EQUIPMENT. PLEASE REFER TO RELEVANT MATERIAL SAFETY DATA SHEETS, PRODUCT DATA SHEETS, AND/OR PRODUCT LABELS FOR SAFE USE, STORAGE, HANDLING, AND DISPOSAL OF PRODUCTS, OR CONSULT WITH YOUR LOCAL CHESTERTON SALES REPRESENTATIVE.



860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telephone: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2010. All rights reserved.
® Registered trademark owned and licensed by
A.W. Chesterton Company in USA and other countries.



DODÁVA:
AD Wings, s.r.o. tel: +421 2 4363 2151
Strojnícka 103 fax: +421 2 4363 2191
821 05 BRATISLAVA
SLOVENSKO adwings@adwings.sk
www.adwings.sk