

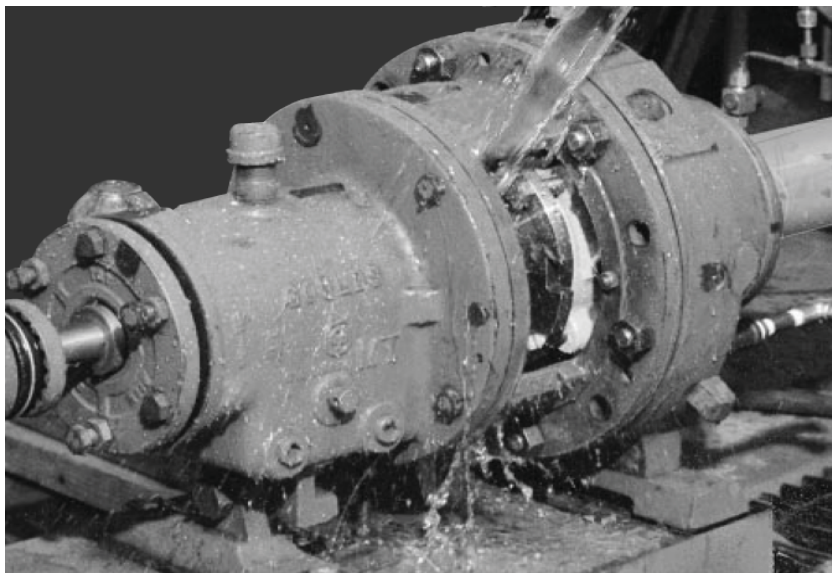


Mechanické gufero GBS™

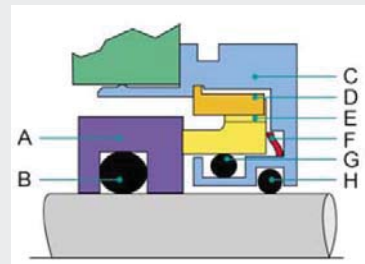

Vlastnosti a použitie gufera **GBS** PATENTOVANÉ

- Tam, kde čerpadlo alebo kompresor môže byť zaplavené
- Tam, kde na kozlík strieka voda
- Tam, kde sa v prostredí nachádza veľa pary
- Tam, kde sa požaduje hermetické tesnenie ložiskového domca
- Tam, kde musí byť vyššia hladina oleja v domci
- Mechanické gufero GBS nikdy nepoškodí hriadeľ
- Má neobmedzenú prevádzkovú životnosť
- Zabráni nečistotám, pare a znečistenému vzduchu preniknúť k ložisku
- Minimalizuje spotrebu mazadiel
- Nie je potrebné odzdušňovanie, môže sa použiť aj pri automatických zátkach
- Samomazné, môže bežať nasucho
- Maximálny prevádzkový tlak v komore je 1bar
- Kovové časti – Al alebo 316SS

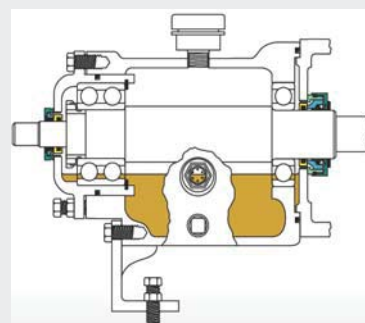

- A Rotačná tesniaca plocha
B O-kružok rotačnej plochy
C Komora – teleso gufera
D Držiak stacionárnej plochy
E Stacionárna tesniaca plocha
F Pružina
G Sekundárny o-kružok
H O-kružok komory