


425

Food Process - potravinárska

Upchávková šnúra Chesterton 425 je vyrobená z vlákien čistého PTFE plnená antioxidantami a lubrikantami. Je vhodná pre všetky typy strojov a zariadení v potravinárskom priemysle, ako sú armatúry, ventily, čerpadlá odstredivé, čerpadlá piestové, atď. Chesterton 425 spĺňa požiadavky normy USDA pre kontakt s potravinami a špecifikácie FDA 21 CFR, 178.3620 (a) pre výroby ktoré sa dostávajú do styku s potravinami, ako aj požiadavky 177.1550.

Objednávacie číslo				
Rozmer		Balenie ± 10%		Objednávacie číslo
mm	Inch	kg	lbs	
5,0	3/16	0,908	2	042514
6,5	1/4	0,908	2	042515
		2,270	5	042516
8,0	5/16	0,908	2	042517
		2,270	5	042518
9,5	3/8	0,908	2	042519
		2,270	5	042520
10,0	-	0,908	2	042550
		2,270	5	042551
11,0	7/16	2,270	5	042552
12,0	-	To Order		
12,5	1/2	0,908	2	042553
		2,270	5	042554
		4,540	10	042555
14,0	9/16	2,270	5	042556
16,0	5/8	4,540	10	042557
19,0	3/4	4,540	10	042558
22,0	7/8	4,540	10	042559
25,5	1	To Order		

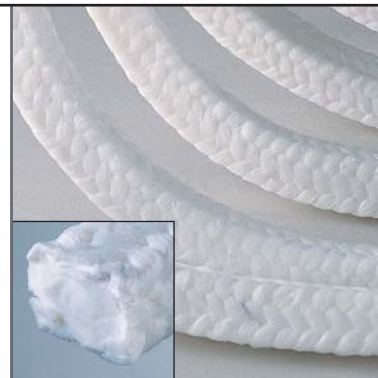

- Spĺňa požiadavky USDA
- Spĺňa požiadavky FDA 21 CFR 178.3620(a) a 21 CFR 177.1550
- Pre použitie vo ventiloch, čerpadlách, piestových čerpadlách, miešadlách, atď.

Technické údaje

Teplota:

230°C (450°F)

Rýchlosť hriadeľa:

6 m/s (1200 fpm)

Chemická odolnosť:

pH 0 to 14

Použitie:

Všetky druhy upchávok, armatúry, ventily, čerpadlá, miešadlá, piestové čerpadlá... Certifikovaná pre použitie v potravinárskom priemysle



AD Wings, s.r.o.
 Strojnícka 103 tel: +421 2 4363 2151
 821 05 BRATISLAVA fax: +421 2 4363 2191
 SLOVENSKO adwings@adwings.sk
www.adwings.sk