


500 Series

Vysokovýkonné a viacúčelové sady z V-krúžkov

Vysokovýkonné a viac účelové sady z V-krúžkov sú špeciálne konštruované na rôzne zariadenia, vrátne aj rotačné pohyby ako sú napríklad hydraulické valce, piestnice, piestové čerpadlá, upchávky regulačných ventilov atď. Vyrábajú sa celistvé, alebo delené, podľa potrieb alebo požiadaviek.

Sady V-krúžkov Série 500 sa štandardne ponúkajú v troch materiálových prevedeniach, ktoré pokrývajú širokú škálu aplikácií. Niektoré tvary majú navyše osadenú nerezovú pružinu, pre rozpínanie spodného V-krúžku. Toto riešenie zvyšuje stabilitu sady a tesnosť napríklad pri zmene tlakov, prípadne nižších tlakoch.

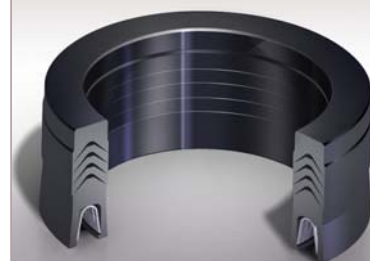


- *Dizajn a konštrukcia zabezpečuje tesnosť pri pohyboch na všetky smery*
- *Sady V-krúžkov majú široké využitie*
- *Všetky sady sa vyrábajú na dopyt a podľa rozmerov zariadenia - bez úprav*
- *Možné sú aj iné profily*
- *Sady V-krúžkov je možné vhodne použiť aj tam, kde sú hlboké upchávkové komory.*

ŠPECIFIKÁCIA

Material	Rozsah rozmerov mm (inch)	Teplota °C (°F)
AWC400 (PTFE) Carbon & graphite	1.2 to 2,032 (0.050 to 80)	-156 to 204 (-250 to 400)
AWC630 PEEK®	1.2 to 254 (0.050 to 10)	-73 to 204 (-100 to 400)
AWC610 UHMWPE	1.2 to 2,032 (0.050 to 80+)	-253 to 82 (-425 to 180)

PEEK® is a trademark of Victrex plc.



PROFILY:



EPS500 EPS520 EPS521 EPS540



DODÁVA:
AD Wings, s.r.o
Strojnícka 103
821 05 BRATISLAVA
SLOVENSKO
www.adwings.sk
tel: +421 2 4363 2151
fax: +421 2 4363 2191
adwings@adwings.sk

Pre objednanie:

Profil: _____
Materiál: _____
fi vretena / piestnice (d): _____
Fi komory (D1): _____
Pracovná výška(L3): _____